
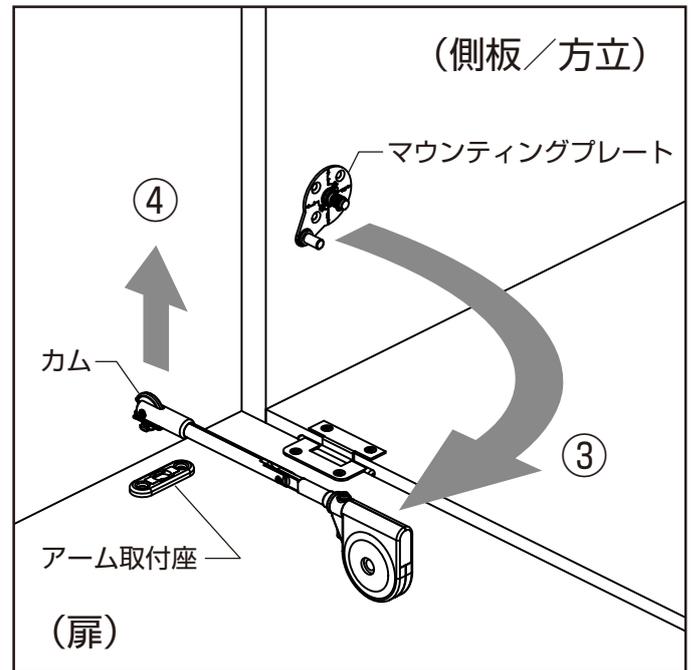


ソフトダウンスターの取り外し方法

下記の説明をよくお読みの上、必ず正しくご使用ください。

手順

- ① 扉を軽く持ち上げ、スター本体を取り外した際に扉が落ちないように支えておきます。
- ② スター本体に固定されているネジを左向きに回し、取り外します。
- ③ スター本体をマウンティングプレートから引き抜き、ゆっくりと 90° 回転させます。
(※スター本体を回転させる時は、必ず本体とアームを一緒に持って回転させてください。)
- ④ アーム取付座のカギ穴と、アーム先端のカム底部にあるカギの形状をを合わせ、上向きに引き上げると取り外しができます。

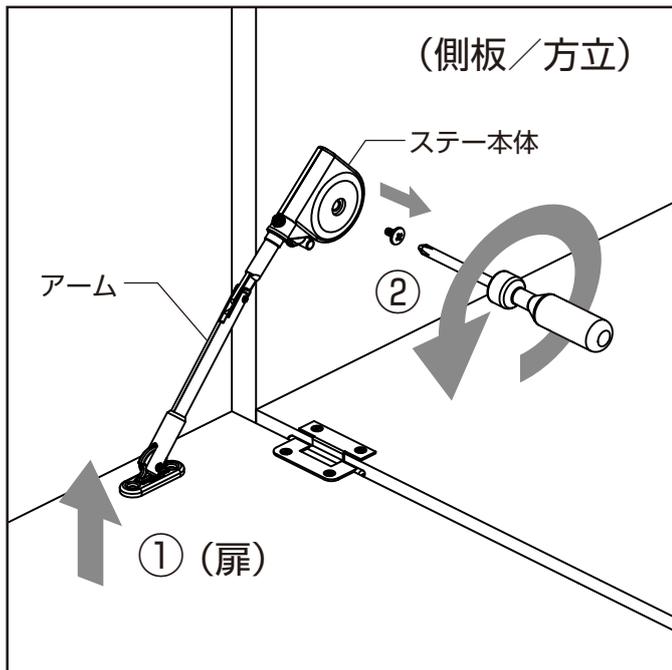

(ご注意)

- ・スター本体の取り外し作業行われる際は、扉内部の棚板や内部引出しなど、干渉の恐れのある全ての部品を取り外してから作業を行ってください。
- ・商品本体にビス固定している「マウンティングプレート」「アーム取付座」は取り外さない様をお願いします。再度取付けを行われる際に取り付けができなかったり、位置がずれてスターが正常に作動しなくなる恐れがあります。